



다중온도경보기

최대 32개의 온도센서를 냉동창고/ 시료-백신 냉장고/ 양계농장 등 온도감시 지역에 설치한후 이를 벽걸이형 온도감시 터미널로 감시합니다.

각각 온도센서에 대한 경보발생으로 경광등 켜기 와 터미널에 발생위치 표기 하고 인기 추가 옵션으로는 PC 엑셀 파일 온도 기록 과 휴대폰 문자 전송이 있습니다.


□ 제품특징

전체제품 소개는 www.hasom.com

1. 설치가 간단 - 감시하고자 하는 구역에 온도센서를 설치하고 케이블로 연결(현장표시부, 사무실 표시부)
2. 센서 경보 설정 - 온도 센서가 설치된 구역별로 상한 2단계 /하한 2단계 설정치를 각각 설정할 수 있습니다.
3. 경제적인 가격 - 온도감시 터미널 1대로 32개 온도센서를 감시할 수 있는 경제적인 구성
4. 다양한 센서 지원 - 1)온도센서-1 (-55 ~ 99 C) 2) 온도센서-2 (-199 ~ 300 C)
3)온습도 센서-1 (-10 ~ 80 C) 4) 온습도센서-2 (-55 ~ 99 C)
5. 옵션 사양
 - 문자, 음성 통보 - 경보 발생시 휴대폰 문자메시지 전송, 음성통보 기능(온도값 전송 및 조회)
 - PC 온도기록 - PC 에서 온도를 기록할 수 있는 S/W (엑셀 파일로 기록)

다중 온도 감시 구성도

전체제품 소개는 www.hasom.com

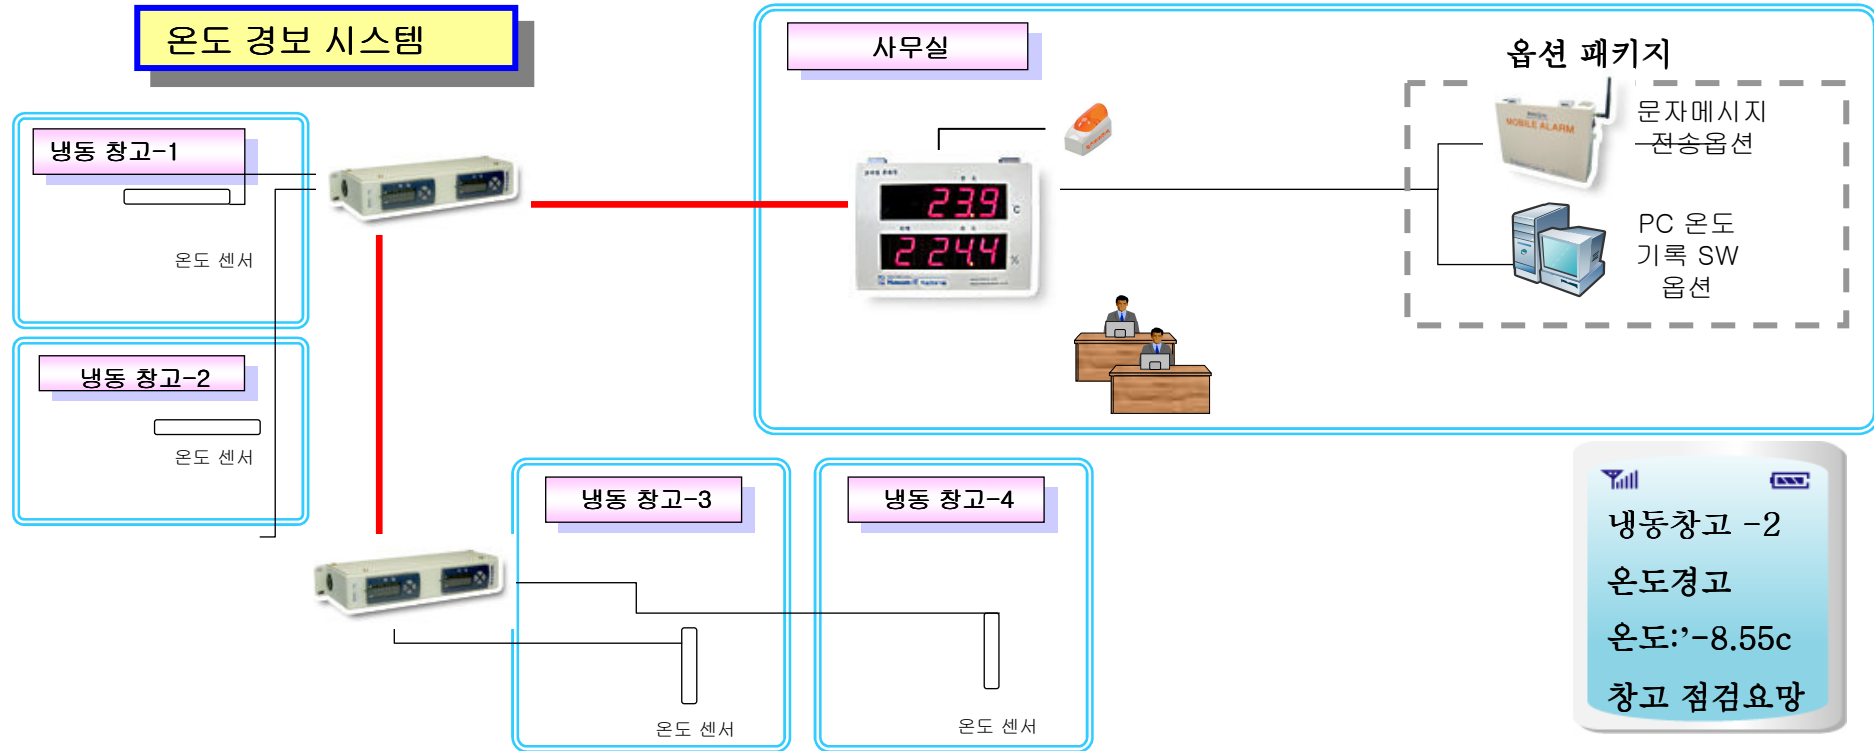

- 기능 - 각 온도센서별로 4단계 임계치 설정가능(1.고온위험 2.고온경고 3.저온경고 4.저온위험)
- 온도센서 최대 32개 지원 , 온도감시 지연기능(제상용 온도상승 대비)
 - 경보발생시 경광등 및 사이렌 경보 발생, 최종 온도경보 발생 위치표시
 - 다양한 옵션 - 온도센서 4종 지원 , 온도기록 S/W 패키지, 경보 SMS 통보, 음성 자동방송

다중 온도 감시기 본체 사양



디스플레이 장치 사양(온습도 감시 모니터링 장비)

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 250mm x 200mm x 60mm
 기 능 : 온도감시 개수 - 최대 32, 온도보기 선택버튼, 경광등 출력 릴레이 x 1
 경 보 종 류 : 4단계 경보설정 - 상한 2 단계(high-high, high), 하한 2 단계(low-low, low)
 표 시 구 분 : 온도, 습도, 지역



온도 센서-1 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 245mm x 45mm x 85mm
 측 정 범 위 : 온도: -55 ~ 99.9 C, -67 ~ 212 F



온도 센서-2 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 482mm x 90mm x 110mm
 측 정 범 위 : 온도: -199 ~ 300 C



온습도 센서-1 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 60mm x 34mm x 8mm
 측 정 범 위 : 온도: -10 ~ 80 C, 습도: 0.0 ~ 90.0% RH



온습도 센서-2 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 60mm x 34mm x 8mm
 측 정 범 위 : 온도: -55 ~ 99 C, 습도: 0.0 ~ 90.0% RH




모바일 알람

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 270mm x 170mm x 50mm
 감시센서채널 : 총 10개(보호회로 내장)
 - 입력 8 채널, 전원감시 채널 1채널, 점검 1채널
 출 력 접 점 : 총 2개 (NO 또는 NC 선택가능)


냉장고 온도 감시

전체제품 소개는 www.hasom.com

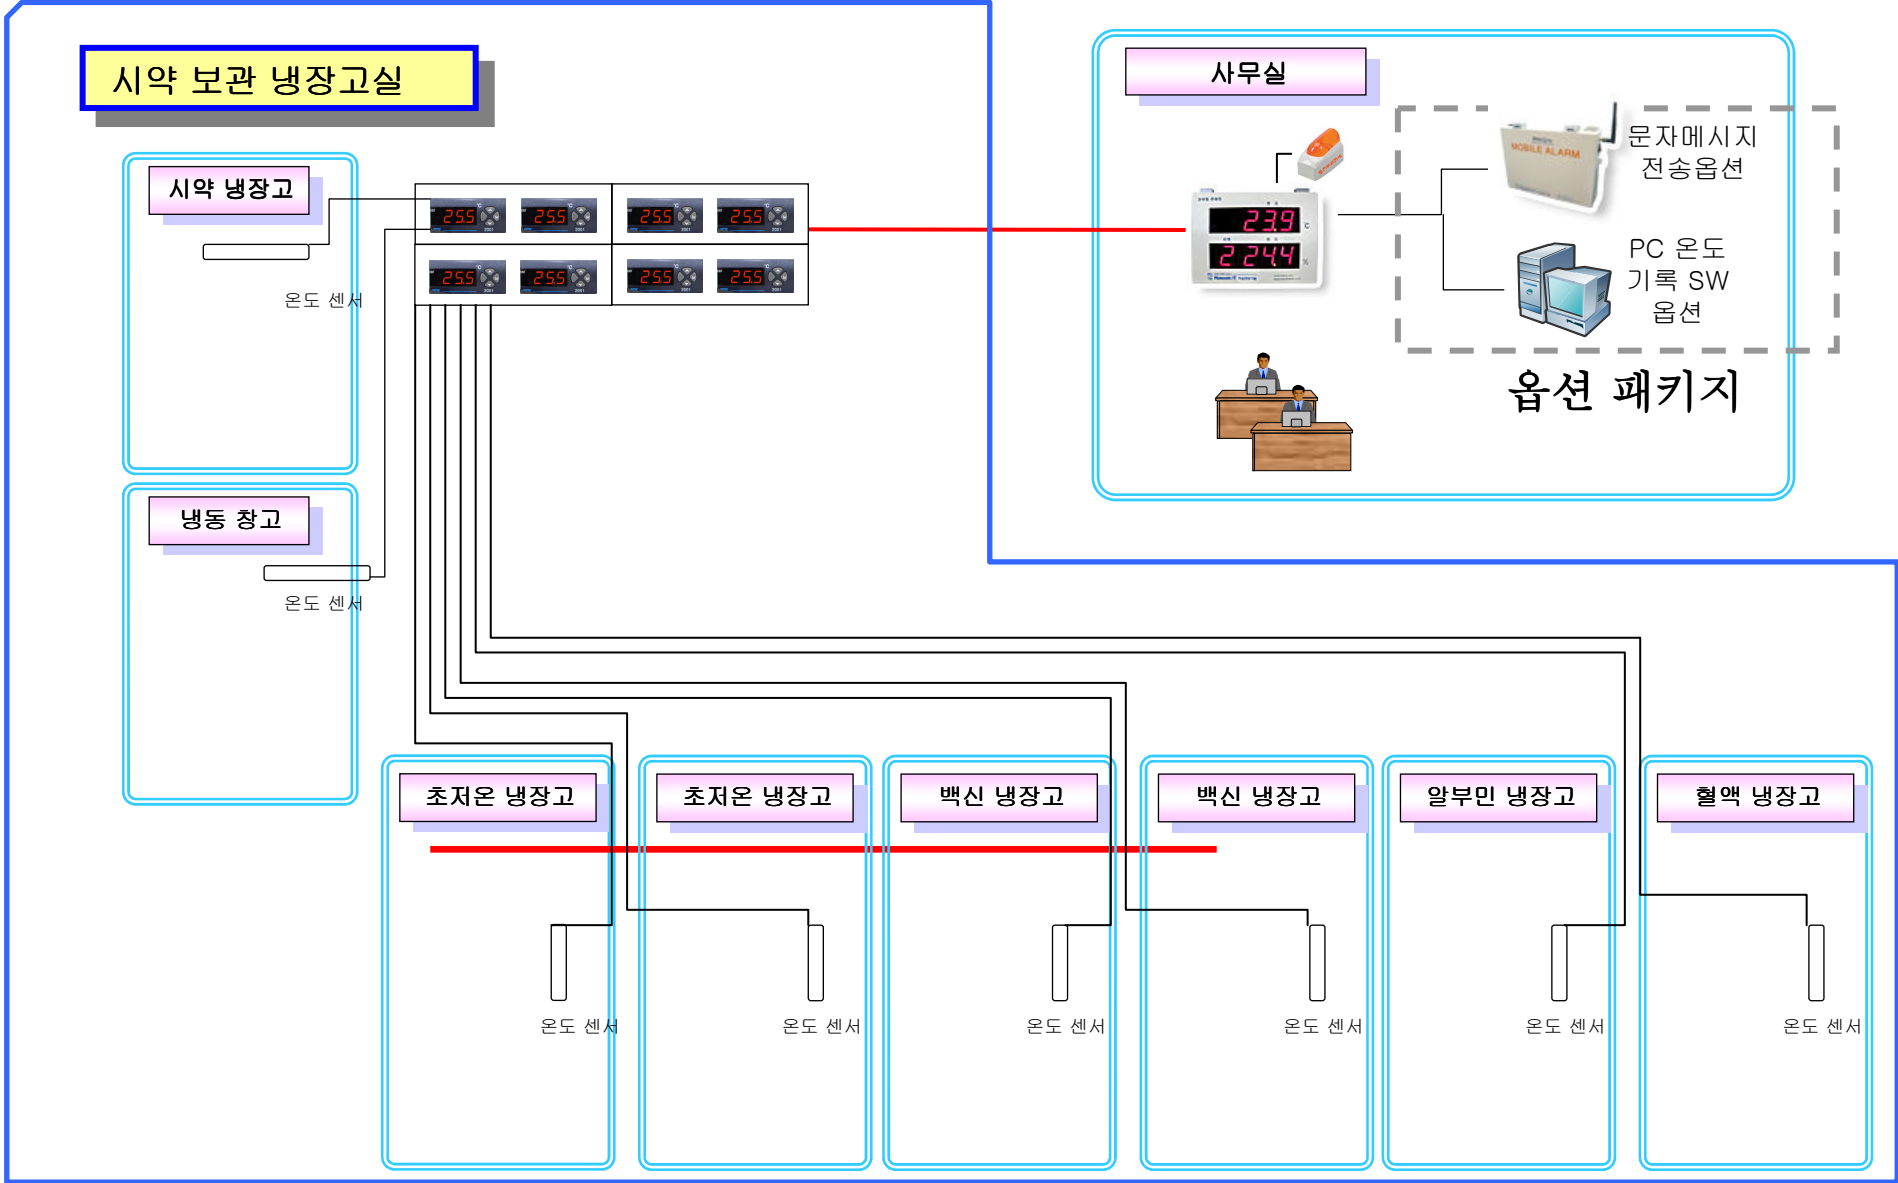

양계장 온도 감시

양계장 온도 경보 시스템

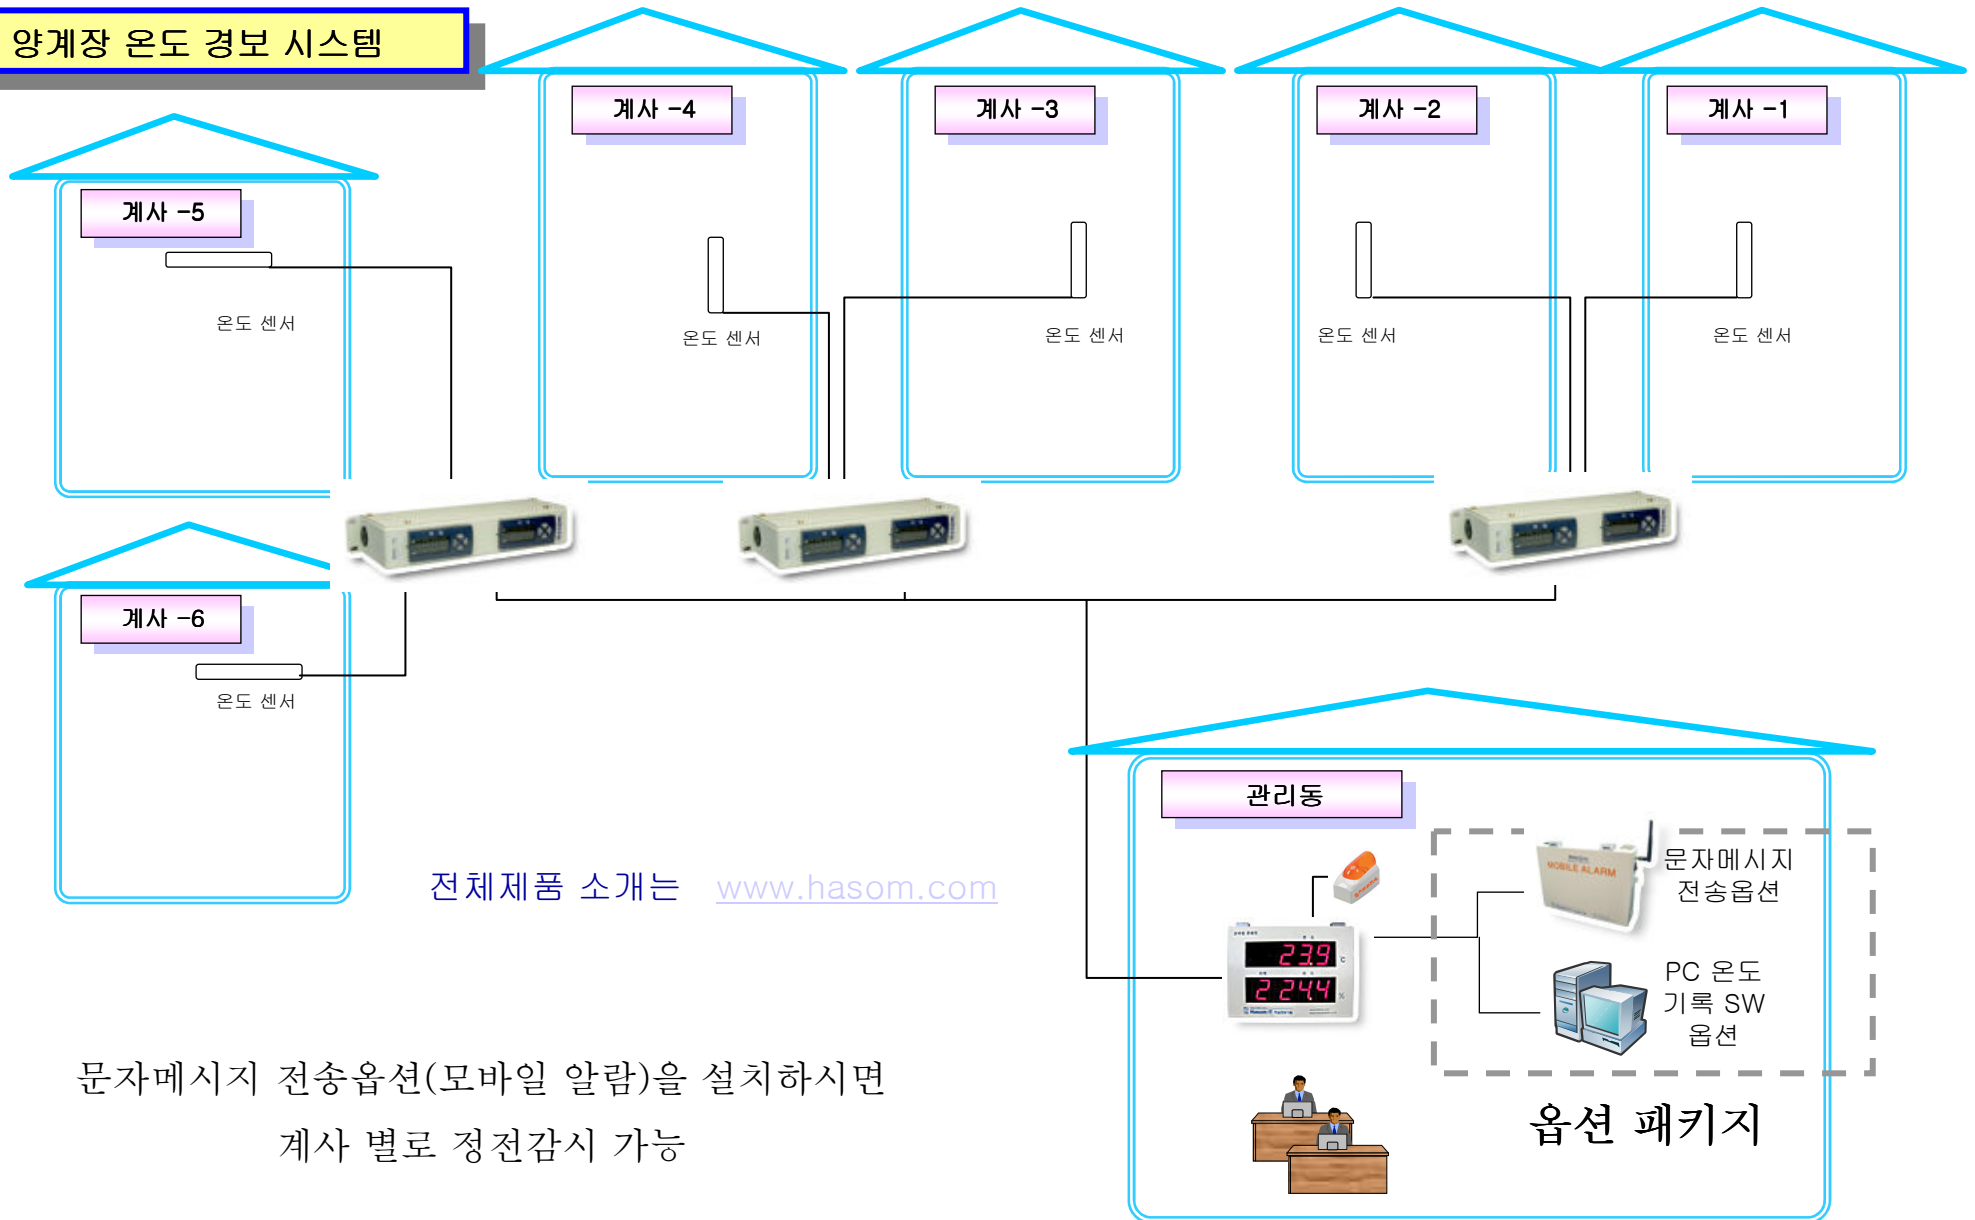

문자메시지 전송옵션(모바일 알람)을 설치하시면
계사 별로 정전감시 가능