


다중 온도 감시 구성도

전체제품 소개는 www.hasom.com

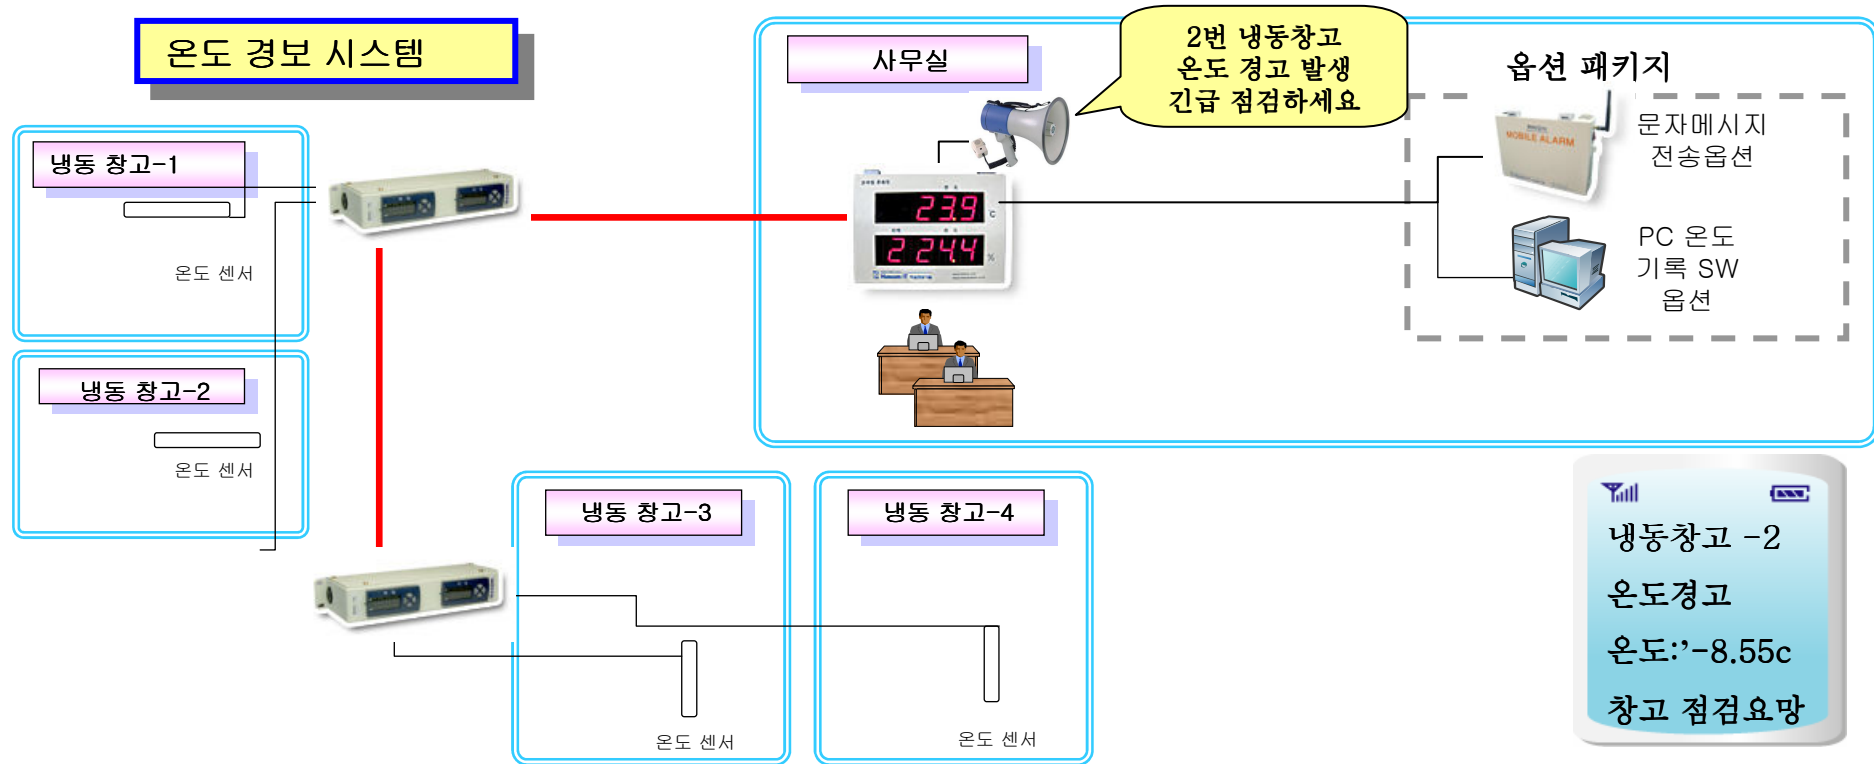

- 기능 - 각 온도센서별로 4단계 임계치 설정가능(1.고온위험 2.고온경고 3.저온경고 4.저온위험)
- 온도센서 최대 32개 지원 , 온도감시 지연기능(제상용 온도상승 대비)
 - 경보발생시 경광등 및 사이렌 경보 발생, 최종 온도경보 발생 위치표시
 - 다양한 옵션 - 온도센서 4종 지원 , 온도기록 S/W 패키지, 경보 SMS 통보, 음성 자동방송

다중 온도 감시기 본체 사양



디스플레이 장치 사양(온습도 감시 모니터링 장비)

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 250mm x 200mm x 60mm
 기 능 : 온도감시 개수 - 최대 32, 온도보기 선택버튼, 경광등 출력 릴레이 x 1
 경 보 종 류 : 4단계 경보설정 - 상한 2 단계(high-high, high), 하한 2 단계(low-low, low)
 표 시 구 분 : 온도, 습도, 지역



온도 센서-1 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 245mm x 45mm x 85mm
 측 정 범 위 : 온도: -55 ~ 99.9 C, -67 ~ 212 F



온도 센서-2 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 482mm x 90mm x 110mm
 측 정 범 위 : 온도: -199 ~ 300 C



온습도 센서-1 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 60mm x 34mm x 8mm
 측 정 범 위 : 온도: -10 ~ 80 C, 습도: 0.0 ~ 90.0% RH



온습도 센서-2 사양

타 입 : 벽 부착형 제 품 크 기 : 60mm x 34mm x 8mm
 측 정 범 위 : 온도: -55 ~ 99 C, 습도: 0.0 ~ 90.0% RH




음성 경보 자동 방송 사양

음성지원형식 : wma, asf, mp2, mp3, m4a 형식 음원 지원
 음성저장매체 : SD, SDHC 카드, PC에서 음성 저장 또는 성우음성을 녹음해서 사용 가능
 파 일 형 식 : FAT32 (최대 파일수 65534)
 기 능 : 온도센서별 경보 음성 자동방송, 기본 15W 앰프, PA방송 시스템 연계가능

냉장고 온도 감시

전체제품 소개는 www.hasom.com

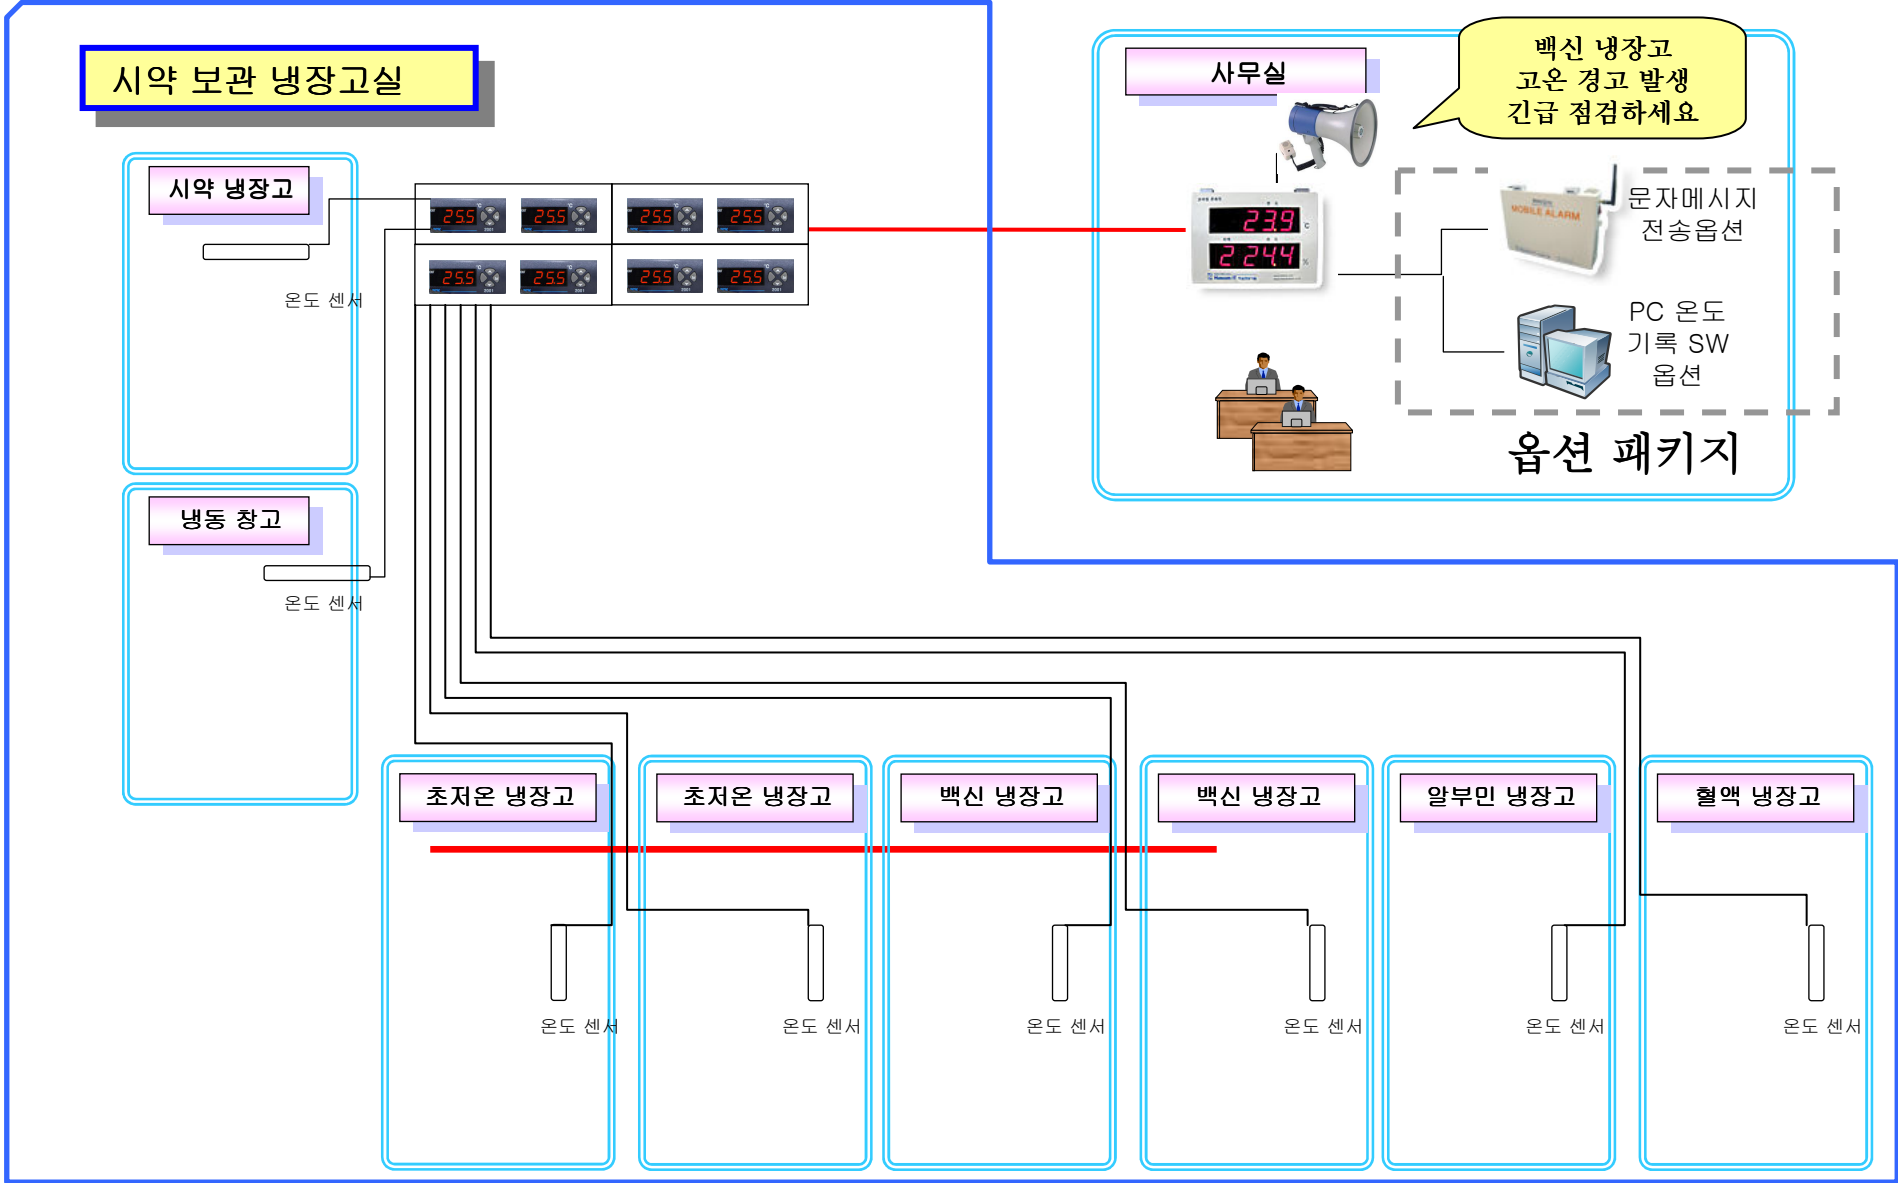

양계장 온도 감시

양계장 온도 경보 시스템

